


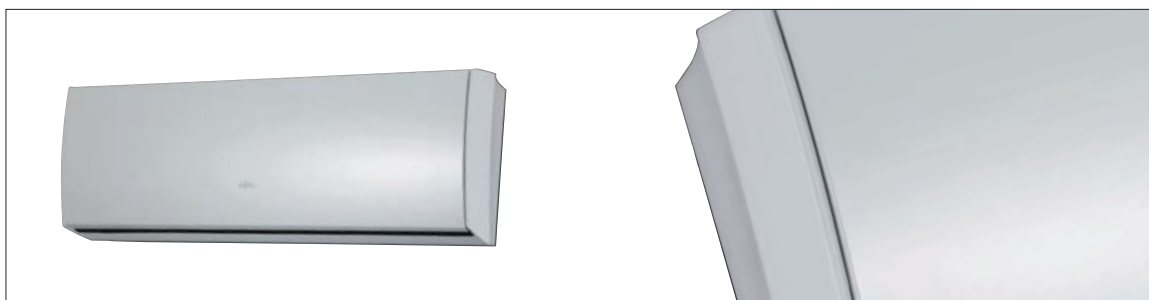


| MODEL                                                         | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA    | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ASYG09LTCA        | ASYG12LTCA        | Pilot bezprzewodowy                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                         |                      | A0YG09LTC         | A0YG12LTC         |                                                                                                         |
| Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość                         |                         | V / Ø / Hz           | 230/1/50          | 230/1/50          |                      |
| Wydajność                                                     | Chłodzenie              | kW                   | 2.5(0.9-3.5)      | 3.5(1.1-4.0)      | <br>dla ASYG12LTCA  |
|                                                               | Grzanie                 |                      | 3.2(0.9-5.4)      | 4.0(0.9-6.5)      |                                                                                                         |
| Moc elektryczna                                               | Chłodzenie / Grzanie    | W / W                | 0.50/0.66         | 0.85/0.91         |                                                                                                         |
| EER - Wskaźnik energetyczny                                   | Chłodzenie              |                      | 4.95              | 4.12              |                                                                                                         |
| COP - Wskaźnik energetyczny                                   | Grzanie                 | kW                   | 4.85              | 4.40              |                                                                                                         |
| Moc obliczeniowa (@-10°C)                                     | Chłodzenie/Grzanie      |                      | 2.5/3.0           | 3.5/4.0           |                                                                                                         |
| SEER                                                          | Chłodzenie              | W/W                  | 8.50              | 8.50              |                                                                                                         |
| SCOP                                                          | Grzanie (średnie)       |                      | 4.60              | 4.60              |                                                                                                         |
| Klasa efektywności energetycznej                              | Chłodzenie (średnie)    |                      | A+++              | A+++              |                                                                                                         |
|                                                               | Grzanie (średnie)       |                      | A++               | A++               |                                                                                                         |
| Pobór prądu                                                   | Chłodzenie / Grzanie    | A                    | 2.6/3.3           | 4.0/4.3           | <br>dla ASYG09LTCA |
| Sezonowe zużycie energii                                      | Chłodzenie              | kWh/a                | 103               | 144               |                                                                                                         |
|                                                               | Grzanie                 |                      | 912               | 1217              |                                                                                                         |
| Osuszanie                                                     |                         | l / h                | 1.3               | 1.8               |                                                                                                         |
| Cisnienie akustyczne j. wew.                                  | Chłodzenie/H/M/L/Q *    | dB(A)                | 42/36/32/21       | 43/37/32/21       |                                                                                                         |
| Cisnienie akustyczne j. zew.                                  | Chłodzenie              |                      | 48                | 48                |                                                                                                         |
| Moc akustyczna j. wew.                                        | Chłodzenie              |                      | 59                | 60                |                                                                                                         |
| Moc akustyczna j. zew.                                        | Chłodzenie              |                      | 63                | 64                |                                                                                                         |
| Przepływ powietrza                                            | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m³ / h               | 800/1.700         | 850/2.050         |                                                                                                         |
| Wymiary:<br>Wys. x Szer. x Głębokość<br>Masa netto            | Jednostka wewnętrzna    | mm                   | 282×870×185       | 282×870×185       |                                                                                                         |
|                                                               |                         | kg                   | 9.5               | 9.5               |                                                                                                         |
|                                                               | Jednostka zewnętrzna    | mm                   | 540×790×290       | 620×790×290       |                                                                                                         |
|                                                               |                         | kg                   | 33                | 40                |                                                                                                         |
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy)                         | Ciecz / Gaz             | mm                   | 6.35/9.52         | 6.35/9.52         |                                                                                                         |
| Instalacja skroplin (śr. rury)                                | Wewnętrzna / Zewnętrzna |                      | 13.8/15.8 do 16.7 | 13.8/15.8 do 16.7 |                                                                                                         |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) |                         | m                    | 20(15)            | 20(15)            |                                                                                                         |
| Max różnica poziomów                                          |                         | m                    | 15                | 15                |                                                                                                         |
| Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych                   | Chłodzenie              | °C                   | -10~43            | -10~43            |                                                                                                         |
|                                                               | Grzanie                 |                      | -20~24            | -20~24            |                                                                                                         |
| Czynnik chłodniczy / GWP                                      |                         |                      | R410A / 1975      | R410A / 1975      |                                                                                                         |

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Interfejs dla splitów: UTY-TWBXF

Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5

H - wysokie obroty | M - średnie obroty | L - niskie obroty | Q - tryb cichy | Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | \* Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

KOMFORT CISZY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ



Nominalny poziom hałasu


Tryb cichej pracy

3dB mniej


ENERGOOSZCZĘDNE STEROWANIE



PROGRAMATOR TYGODNIOWY W PILOCIE



WĄSKA I SMUKŁA KONSTRUKCJA



FUNKCJA 10°C HEAT

funkcja omówiona na stronie 14 katalogu

WYDAJNE GRZANIE

funkcja omówiona na stronie 10 katalogu